シロクマット t-30

シロクマット t-30（切土参考）　　100㎡当たり（税別）

	名称	単位	数量	単価	金額
材料費	シロクマット t-30	㎡	120	2,950	354,000
	アンカーピン φ16×400mm	本	44		
	アンカーピン φ9×200mm	本	437		
労務費	法面工	人	3.6		
	普通作業員	人	1.8		
	世話役	人	1.0		
計					

備考：削孔作業が必要な場合は、別途計上してください。

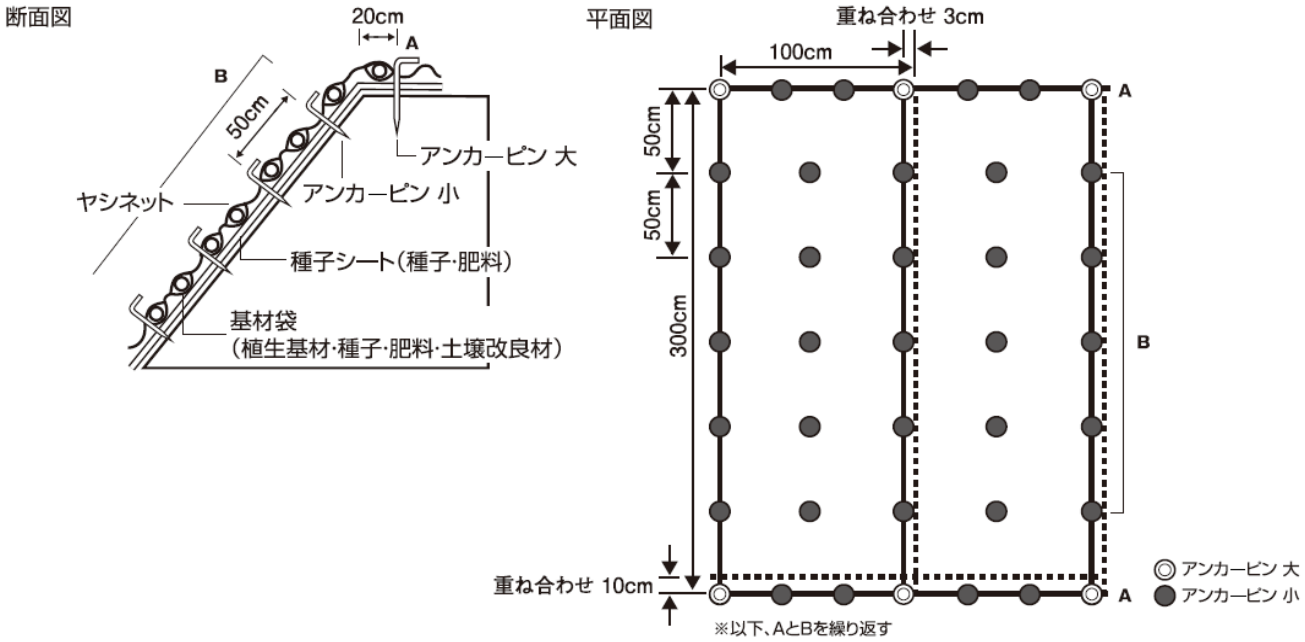

【施工方法】

①法肩の浮石･浮土砂･浮根･雑草･ゴミ等を取り除き、法面清掃を行います。
　法面のかぶりを取り除き、できるだけ平滑な表面に整形します。
②植生用紙を地山側にし、法肩部分は20cm程度巻き込んで施工します。
　重ね合わせは横3cm程度、縦10cm程度に設置します。
③アンカーピンを所定の位置に打ち込みます。

※法面での作業前には安全確認を行い、所定の安全対策を行ってください。
※張り付けは法面の上部から下部へ向かって行ってください。
※アンカーピンは基材袋を避けて、地山に密着するように打ち込んでください。
※アンカーピンの使用にあたっては、現場の状況に応じた形状、打ち込み本数をご使用ください。

それは、人を守る緑。
ロンタイ®株式会社　http://www.rontai.co.jp/
[本 社]〒570-0011 大阪府守口市金田町3丁目1番11号
TEL.(06)6902-9401（代表）FAX.(06)6905-9070
E-mail:info@rontai.co.jp