


# ロンケット ネット

ロンケット ネット(盛土参考)


100㎡当たり(税別)

	名称	単位	数量	単価	金額
材料費	ロンケット ネット	㎡	110	200	22,000
労務費	普通作業員	人	1.5		
計					

断面図

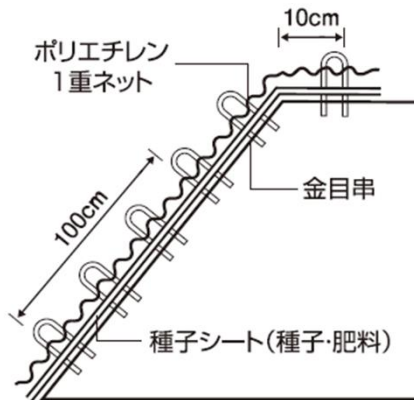

平面図

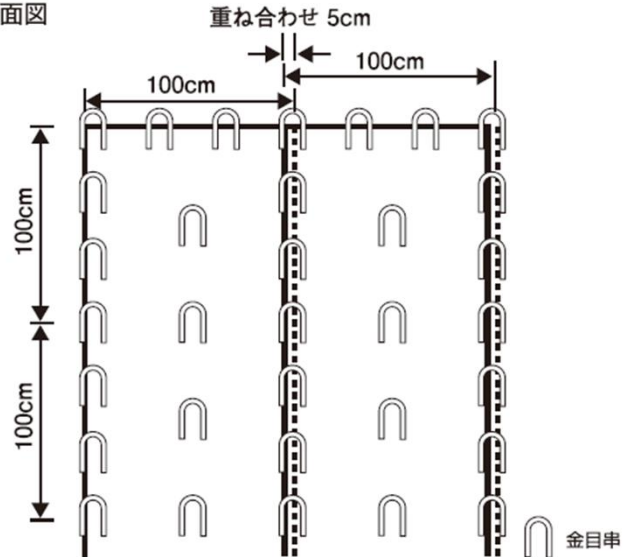

## 【施工方法】

- ① 目串をU型に折り曲げておきます。
- ② 植生用紙を地山側にし、法肩部分は10cm程度巻き込んで施工します。
- ③ 目串を所定の位置に打ち込みます。

※法面での作業前には安全確認を行い、所定の安全対策を行ってください。

※張り付けは法面の上部から下部へ向かって行ってください。

※目串は地山に密着するように打ち込んでください。

※風の強い時期はアンカーピンで製品を押さえ、飛散防止を行ってください。

※覆土は、種子・肥料の地盤への定着を促進し、良好な発芽生育をもたらしますので、施工歩掛に覆土を採用されることをお勧めします。