

# ロンケットキーパー


ロンケットキーパー(盛土参考)

100㎡当たり(税別)


	名称	単位	数量	単価	金額
材料費	ロンケットキーパー	㎡	110	450	49,500
労務費	普通作業員	人	1.8		
計					

備考: 竹目串、紐掛けの場合は別途計上してください。

断面図

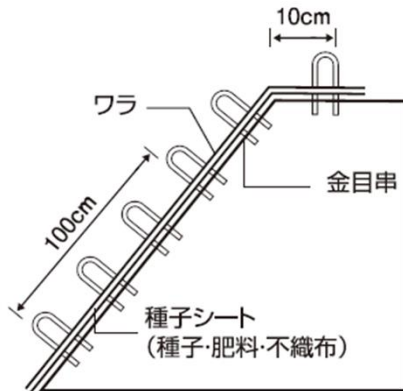

平面図

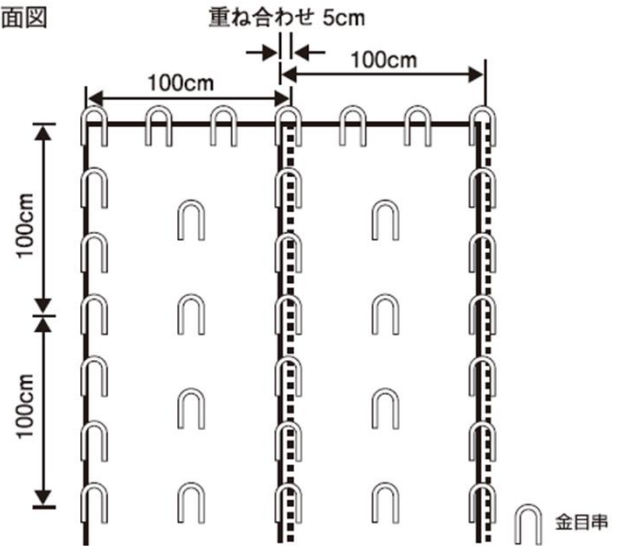

## 【施工方法】

- ① 目串をU型に折り曲げておきます。
- ② 植生用紙を地山側にし、法肩部分は10cm程度巻き込んで施工します。
- ③ 目串を所定の位置に打ち込みます。

※法面での作業前には安全確認を行い、所定の安全対策を行ってください。

※張り付けは法面の上部から下部へ向かって行ってください。

※目串は地山に密着するように打ち込んでください。

※風の強い時期はアンカーピンで製品を押さえ、飛散防止を行ってください。

※ワラは横に並ぶように施工してください。横に並んだワラは流下水を減速させ、法面侵食を防止します。

※覆土は、種子・肥料の地盤への定着を促進し、良好な発芽生育をもたらしますので、施工歩掛に覆土を採用されることをお勧めします。



それは、人を守る緑。

**ロンタイ** 株式会社

<https://www.rontai.co.jp/>

[本社] 〒570-0011 大阪府守口市金田町3丁目1番11号  
TEL. (06) 6902-9401 (代表) FAX. (06) 6905-9070  
E-mail: info@rontai.co.jp