


# ロンケットエース

ロンケットエース(盛土参考)


100㎡当たり(税別)

|     | 名称           | 単位 | 数量  | 単価  | 金額     |
|-----|--------------|----|-----|-----|--------|
| 材料費 | ロンケットエース     | ㎡  | 110 | 400 | 44,000 |
|     | 大頭釘 φ5×150mm | 本  | 441 |     |        |
| 労務費 | 普通作業員        | 人  | 1.8 |     |        |
| 計   |              |    |     |     |        |

断面図

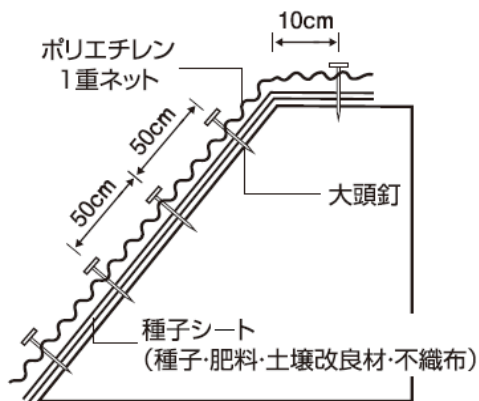

平面図

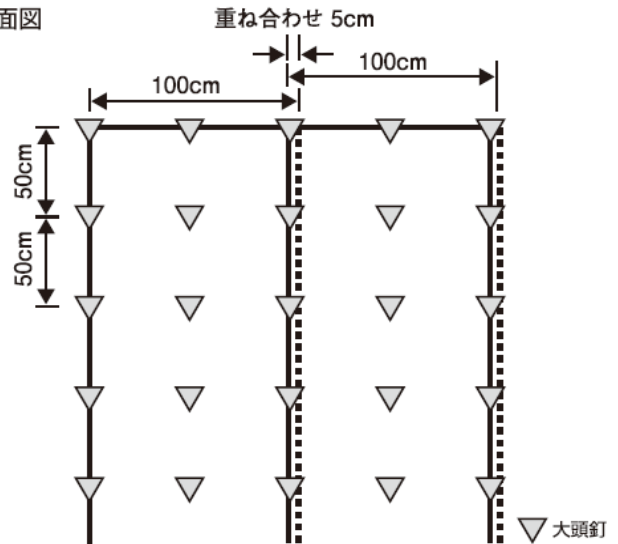

## 【施工方法】

- ①植生用紙を地山側にし、法肩部分は10cm程度巻き込んで施工します。
- ②大頭釘を所定の位置に打ち込みます。

※法面での作業前には安全確認を行い、所定の安全対策を行ってください。

※張り付けは法面の上部から下部へ向かって行ってください。

※大頭釘は地山に密着するように打ち込んでください。

※風の強い時期はアンカーピンで製品を押さえ、飛散防止を行ってください。

※覆土は、種子・肥料の地盤への定着を促進し、良好な発芽生育をもたらしますので、施工歩掛に覆土を採用されることをお勧めします。