
ロンケットエース


ロンケットエース（盛土参考）　　100㎡当たり

	名称	単位	数量	単価	金額
材料費	ロンケットエース	㎡	110		
	大頭釘 φ5×150mm	本	441		
労務費	普通作業員	人	1.8		
計					

断面図

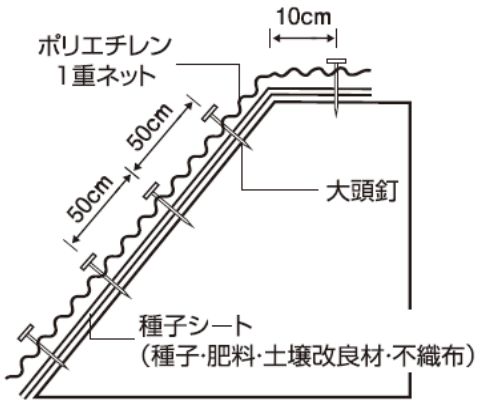

平面図

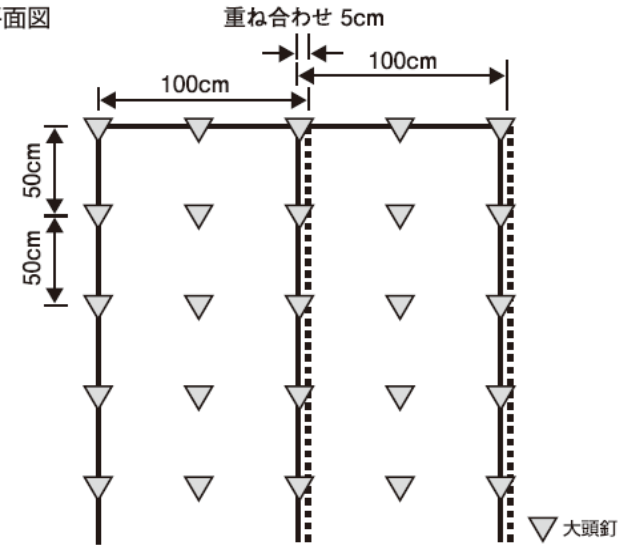

【施工方法】

①植生用紙を地山側にし、法肩部分は10cm程度巻き込んで施工します。
②大頭釘を所定の位置に打ち込みます。

※法面での作業前には安全確認を行い、所定の安全対策を行ってください。
※張り付けは法面の上部から下部へ向かって行ってください。
※大頭釘は地山に密着するように打ち込んでください。
※大頭釘の使用にあたっては、現場の状況に応じた形状、打ち込み本数をご使用ください。
※風の強い時期はアンカーピンで製品を押さえ、飛散防止を行ってください。
※覆土は、種子・肥料の地盤への定着を促進し、良好な発芽生育をもたらしますので、施工歩掛に覆土を採用されることをお勧めします。

※施工面積が1,000㎡未満の場合には、市場単価で定められた施工規模加算に準じた補正をご検討ください。

それは、人を守る緑。
ロンタイ®株式会社
https://www.rontai.co.jp/
[本 社]〒570-0011 大阪府守口市金田町3丁目1番11号
TEL.(06)6902-9401（代表）FAX.(06)6905-9070
E-mail:info@rontai.co.jp