
ロンケット ネット


ロンケット ネット（盛土参考）　　100㎡当たり

	名称	単位	数量	単価	金額
材料費	ロンケット ネット	㎡	110		
労務費	普通作業員	人	1.5		
計					

断面図

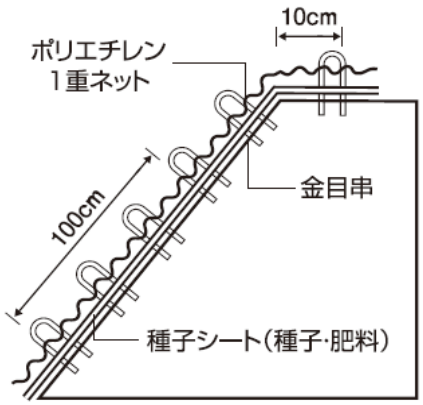

平面図

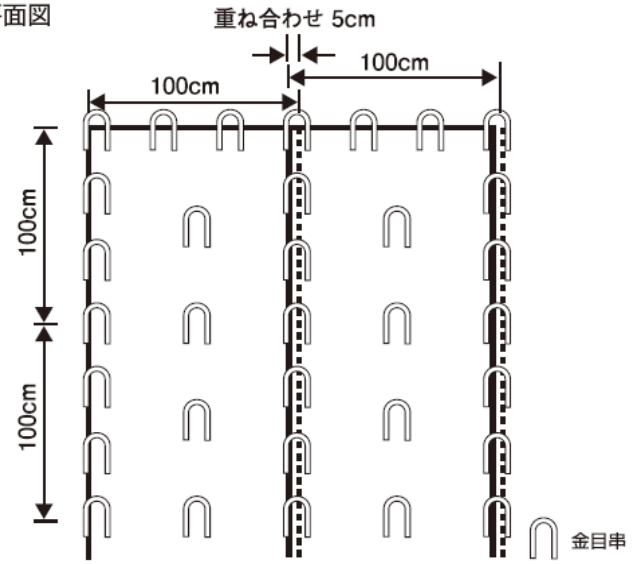

【施工方法】

①目串をU型に折り曲げておきます。
②植生用紙を地山側にし、法肩部分は10cm程度巻き込んで施工します。
③目串を所定の位置に打ち込みます。

※法面での作業前には安全確認を行い、所定の安全対策を行ってください。
※張り付けは法面の上部から下部へ向かって行ってください。
※目串は地山に密着するように打ち込んでください。
※風の強い時期はアンカーピンで製品を押さえ、飛散防止を行ってください。
※覆土は、種子・肥料の地盤への定着を促進し、良好な発芽生育をもたらしますので、施工歩掛に覆土を採用されることをお勧めします。

※施工面積が1,000㎡未満の場合には、市場単価で定められた施工規模加算に準じた補正をご検討ください。

それは、人を守る緑。
ロンタイ®株式会社　https://www.rontai.co.jp/
[本 社]〒570-0011 大阪府守口市金田町３丁目１番１１号
TEL.(06)6902-9401（代表）FAX.(06)6905-9070
E-mail:info@rontai.co.jp