グリーンバッグ

グリーンバッグ（小口積み参考）　1.0m当たり

	名称		単位歩掛（人/袋）	単位	数量	単価	金額
材料費	グリーンバッグ			袋	30		
	杭（D19～25mm　L1～2m　※根入長1/3以上）			本	1		
労務費	袋詰め	普通作業員	0.015	人	0.450		
	積み上げ	普通作業員	0.008	人	0.240		
	杭打ち	普通作業員	0.008	人	0.240		
	水平運搬	普通作業員	0.005	人	0.150		
	雑役	世話役	0.001	人	0.030		
計							

グリーンバッグ（側面積み参考）　1.0m当たり

	名称		単位歩掛（人/袋）	単位	数量	単価	金額
材料費	グリーンバッグ			袋	20		
	杭（D19～25mm　L1～2m　※根入長1/3以上）			本	2		
労務費	袋詰め	普通作業員	0.015	人	0.300		
	積み上げ	普通作業員	0.008	人	0.160		
	杭打ち	普通作業員	0.008	人	0.160		
	水平運搬	普通作業員	0.005	人	0.100		
	雑役	世話役	0.001	人	0.020		
計							

グリーンバッグ（法枠/1割勾配参考）　1.0㎡当たり

	名称		単位歩掛（人/袋）	単位	数量	単価	金額
材料費	グリーンバッグ			袋	6		
労務費	袋詰め	普通作業員	0.015	人	0.090		
	積み上げ	普通作業員	0.008	人	0.048		
	垂直運搬	普通作業員	0.007	人	0.042		
	水平運搬	普通作業員	0.005	人	0.030		
	クレーン稼働	特殊作業員	0.0008	人	0.005		
	雑役	世話役	0.001	人	0.006		
計							

備考：法長10m程度、水平距離20m程度

グリーンバッグ（法枠/6割勾配参考）　1.0㎡当たり

	名称		単位歩掛（人/袋）	単位	数量	単価	金額
材料費	グリーンバッグ			袋	18		
労務費	袋詰め	普通作業員	0.015	人	0.270		
	積み上げ	普通作業員	0.008	人	0.144		
	垂直運搬	普通作業員	0.007	人	0.126		
	水平運搬	普通作業員	0.005	人	0.090		
	クレーン稼働	特殊作業員	0.0008	人	0.014		
	雑役	世話役	0.001	人	0.018		
計							

備考：法長10m程度、水平距離20m程度


グリーンバッグ（草生水路参考）　横断3袋、10m当たり

	名称		単位歩掛（人/袋）	単位	数量	単価	金額
材料費	グリーンバッグ			袋	88		
労務費	袋詰め	普通作業員	0.015	人	1.320		
	積み上げ	普通作業員	0.008	人	0.704		
	水平運搬	普通作業員	0.005	人	0.440		
	雑役	世話役	0.001	人	0.088		
計							


それは、人を守る緑。
ロンタイ®株式会社　https://www.rontai.co.jp/
[本 社]〒570-0011 大阪府守口市金田町３丁目１番１１号
TEL.（06）6902-9401（代表）FAX.（06）6905-9070
E-mail:info@rontai.co.jp

グリーンバッグ

■ 小口積み
断面図



平面図

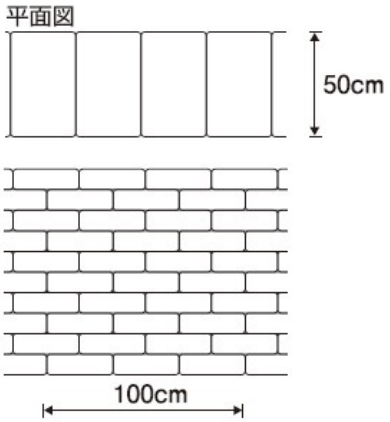


【施工方法】
現地発生土を充填し、設置します。


※法面での作業前には安全確認を行い、
所定の安全対策を行ってください。
※両面に種子・肥料が装着しているため、
裏表を気にせず施工できます。

※施工面積が1,000㎡未満の場合には、
市場単価で定められた施工規模加算に
準じた補正をご検討ください。


■ 側面積み
断面図




平面図

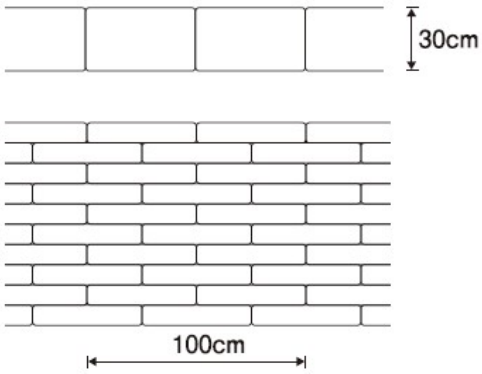


■ 法枠／1割勾配
断面図




平面図

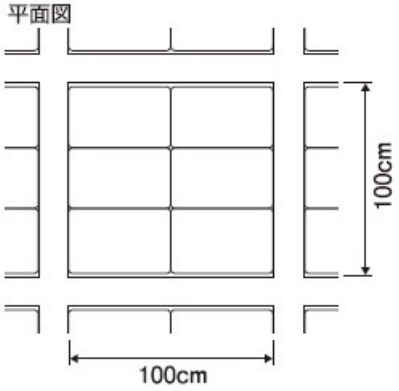


■ 法枠／6分勾配
断面図




平面図

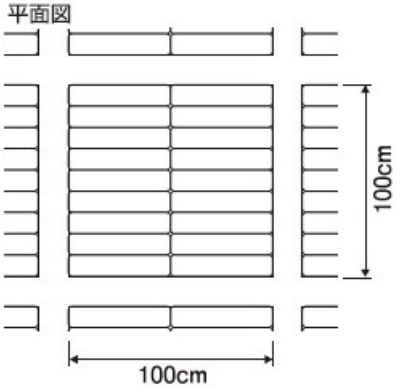

■ 草生水路
断面図

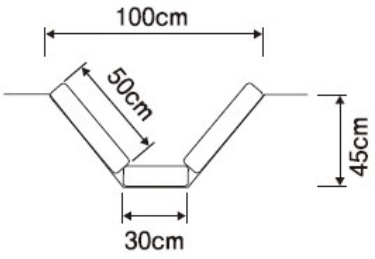

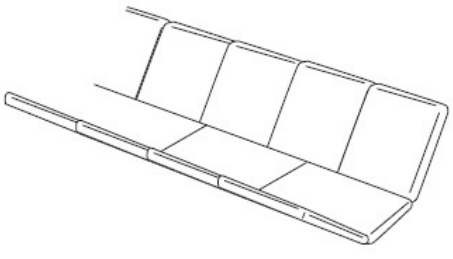

それは、人を守る緑。
ロンタイ®株式会社
https://www.rontai.co.jp/
[本 社]〒570-0011 大阪府守口市金田町3丁目1番11号
TEL.(06)6902-9401(代表) FAX.(06)6905-9070
E-mail:info@rontai.co.jp