
ロンタイ

ロンタイ（盛土参考）　　100㎡当たり


	名称	単位	数量	単価	金額
材料費	ロンタイ	m	330		
労務費	普通作業員	人	4.0		
計					

備考：土羽部分の築立作業、土羽工、整形作業は含んでいません。

断面図

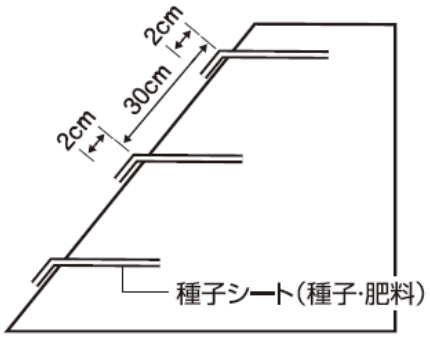

平面図

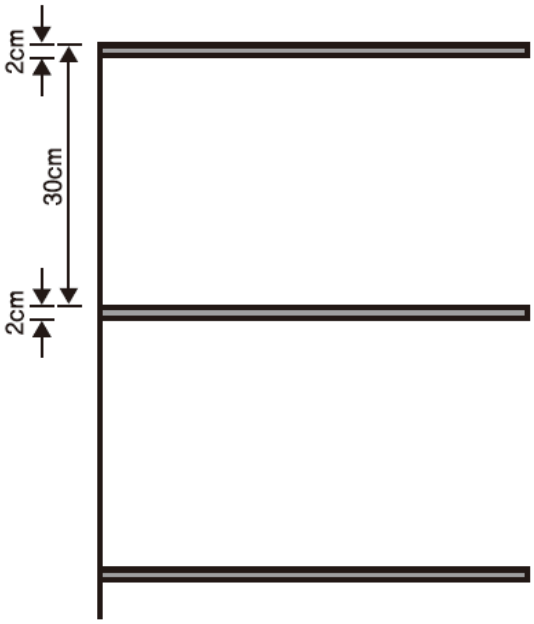

【施工方法】

土羽打ちを行いながら、30cm間隔で製品を水平に施工します。

※法面での作業前には安全確認を行い、所定の安全対策を行ってください。
※製品を土中に埋没させると発芽不良の原因となりますので、2cm程はみ出して施工してください。
※法肩は侵食されやすいので側溝を設け、法面への余剰水分の流下を防いでください。
（法肩の保護にはロンケットネット50cm巾が最適です）

※施工面積が1,000㎡未満の場合には、市場単価で定められた施工規模加算に準じた補正をご検討ください。

それは、人を守る緑。
ロンタイ®株式会社　https://www.rontai.co.jp/
[本 社]〒570-0011 大阪府守口市金田町３丁目１番１１号
TEL.（06）6902-9401（代表）FAX.（06）6905-9070
E-mail:info@rontai.co.jp