

グリーンベース

グリーンベース（50cmピッチ施工参考）　　100㎡当たり

	名称	単位	数量	単価	金額
材料費	グリーンベース	枚	400		
労務費	張り付け　普通作業員	人	2.5		
	溝切り　普通作業員	人	3.0		
	小運搬・雑役　普通作業員	人	0.8		
計					

施工図

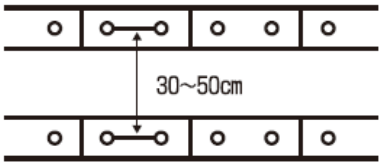

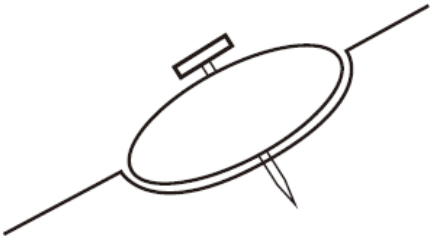

【施工方法】

①法面に水平に幅15cm深さ4cm程度、筋状に溝切りします。
②溝の中にグリーンベースを置き、1枚当たり2本の止釘で固定します。

※法面での作業前には安全確認を行い、所定の安全対策を行ってください。
※止釘は地山に密着するように打ち込んでください。

※施工面積が1,000㎡未満の場合には、市場単価で定められた施工規模加算に準じた補正をご検討ください。

それは、人を守る緑。
ロンタイ®株式会社　https://www.rontai.co.jp/
[本 社]〒570-0011 大阪府守口市金田町３丁目１番１１号
TEL.(06)6902-9401（代表）FAX.(06)6905-9070
E-mail:info@rontai.co.jp